PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

APLICABLE A LA LICITACIÓN PRIVADA N° 10/26

Conf. art. 25 inc. c) del Régimen de Contrataciones para el Sector Público (Decreto Delegado 1023/01), arts. 14° y cctes. del Reglamento de Compras y Contrataciones UNAHUR, sus complementarias y modificatorias.

DATOS DEL PROCESO:

Identificación del proceso: LPR N° 10/26.

Objeto de la contratación: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, REPUESTOS E INSUMOS

Modalidad: Sin Modalidad (art. 26, inc. h, del Reg. De Compras y Contrataciones).

Expediente: N.º 26/2026

CIERRE DE LA CONVOCATORIA: **24/08/2026 a las 10hs.**

Fecha de apertura: 24/08/2026 a las 12:30 hs.

Recepción de ofertas*:*

El instructivo para la obtención del HASH se encuentra en Anexo III del presente pliego.

Etapa 1: Recepción de código de encriptación (HASH) **HASTA el 24/08/2026 a las 10:00hs**. al correo electrónico presentaciones.ofertas@unahur.edu.ar con el siguiente asunto: "LPR 10/26 – RAZÓN SOCIAL (persona humana o jurídica) – HASH".

Etapa 2: Recepción de archivo correspondiente al HASH previamente enviado, **DESDE las 10:00hs hasta las 12:00hs del 24/08/2026** a la casilla de correo electrónico presentaciones.ofertas@unahur.edu.ar con el Asunto: "LPR 10/26 – RAZÓN SOCIAL (persona humana o jurídica) – PDF"

***Consultas*: Hasta el 19/08/2026 a las 10:00hs**.

Acto de apertura: Se realizará a través de la aplicación Google Meet

Día y Hora: lunes, 24 de agosto a las 12:30

Enlace de la videollamada: https://meet.google.com/hpj-unan-cpu

NORMATIVA APLICABLE: la presente contratación se regirá por las normas contenidas en el Régimen de Contrataciones para el Sector Público, aprobado por el Decreto Delegado N° 1023/01 y por la Reglamentación correspondiente de esta Universidad, Resolución C.S. N° 21/17, de fecha 17 de mayo de 2017 (Reglamento de Compras y Contrataciones). **Dicho reglamento se encuentra disponible para su consulta en la página web de esta Universidad, www.unahur.edu.ar.** Las cláusulas generales de esta contratación se regulan por el Reglamento de Compras y Contrataciones de esta Universidad, sus complementarias y modificatorias (T.O Resolución C.S. N° 319/25). **Se recomienda expresamente la lectura de dicha reglamentación**. La presentación de ofertas implica el pleno conocimiento de su contenido y de las pautas que rigen el presente llamado. (Art. 49 del Reglamento de Compras y Contrataciones).

PLIEGO DE CLÁUSULAS PARTICULARES

PRIMERA. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN. El presente proceso tiene como objeto la ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, REPUESTOS E INSUMOS; debiendo ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas.

SEGUNDA. PLAZOS. Conforme lo previsto en el art. 4° del Reglamento de Compras y Contrataciones de esta Universidad, todos los plazos se computarán en días hábiles administrativos, salvo que expresamente se determine uno diferente.

TERCERA. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA. Los oferentes deberán realizar la presentación de su oferta al mail presentaciones.ofertas@unahur.edu.ar (integrada por la documentación detallada en la cláusula siguiente) en **UN (1)** archivo de formato PDF (**a no ser que el tamaño del archivo supere el límite para sellado de 25MB**), el cual deberá estar sellado mediante la herramienta Sello de Tiempo de Blockchain Federal Argentina (BFA) a través de la página https://bfa.escribanodigital.ar/#/.

El código que se obtiene al procesar el archivo a través de dicha web, se denomina HASH (método criptográfico para encriptar archivos). Adjunto como Anexo III del presente pliego se encuentra el instructivo para la obtención del HASH.

La oferta se presentará en dos etapas:

- Etapa 1: Recepción del HASH generado en BFA. El mismo se deberá enviar al correo electrónico presentaciones.ofertas@unahur.edu.ar con el asunto "LPR 10/26 - RAZÓN SOCIAL (persona humana o jurídica) – HASH"
- Etapa 2: Recepción de archivos PDF de las ofertas (que han sido previamente sellados en BFA) al correo electrónico presentaciones.ofertas@unahur.edu.ar con el asunto "LPR 10/26 – RAZÓN SOCIAL (persona humana o jurídica) – PDF".

Los días y horarios establecidos para cada una de estas etapas son los que se detallan al principio del presente pliego.

La aplicación de la presente cláusula se da en conformidad con lo establecido en el artículo 64 del Reglamento de Compras y Contrataciones

CUARTA. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN LA OFERTA.

Además de lo establecido en el presente pliego, la oferta deberá estar integrada por:

1. Planilla de Cotización (Anexo II) debidamente completada y suscripta (firmada) en cada una de sus hojas, por el titular de la empresa oferente o su representante con las constancias que acrediten su capacidad para obligarla.
2. Formulario de REGISTRO DE PROVEEDORES DE LA UNIVERSIDAD (art. 111 del Reg.) el cual integra este Pliego como Anexo I.
3. En caso de corresponder y a fin de acreditar personería jurídica, copia del contrato o estatuto de la sociedad, actualizado. De ser persona física, adjuntar copia del DNI.
4. Documentación que acredite la personería del representante legal y/o apoderado que efectúa la oferta.

5. Estados contables al cierre del último ejercicio, suscripto por Contador Público dictaminante, confeccionado de conformidad con la normativa aplicable, en los que consten las correspondientes certificaciones del Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
6. Constancia de inscripción en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (CUIT).
7. La Garantía de Mantenimiento de la Oferta, conforme las formas admitidas en el Reglamento de Compras y Contrataciones de esta Universidad (Título III, Capítulo único).

QUINTA. MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de sesenta (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura. La renovación será acordada expresamente.

SEXTA. GARANTÍAS.

1. **MANTENIMIENTO DE LA OFERTA.** Aquellas ofertas cuyo monto total final por todo concepto supere los PESOS CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($5.250.000.-) deberán constituir garantía de mantenimiento de oferta en los términos del artículo 76 del Reglamento de Compras y Contrataciones y su modificatoria (art 5 RCS N° 142/20) de la Universidad.
2. **CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.** Aquellos oferentes a los que se les adjudique un monto que supere los PESOS CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($5.250.000.-) deberán constituir garantía de cumplimiento de contrato dentro del plazo de OCHO (8) días de recibida la orden de compra en los términos del artículo 76 del Reglamento de Compras y Contrataciones de la Universidad.

Conforme el artículo 77 inciso f) del mismo Reglamento, no serán recibidas garantías en forma de pagaré.

SÉPTIMA. MONEDA DE COTIZACIÓN. La cotización deberá ser en Moneda Nacional. Los precios cotizados serán considerados a todos los efectos fijos e inamovibles. Todos los precios con impuestos incluidos. En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, se tendrá en cuenta el precio unitario. Asimismo, si hubiera diferencias entre lo informado en letras y lo expresado en números, primará el monto ofrecido en letras (ver art. 64 del Reglamento). Los precios pueden estar expresados solamente hasta con dos decimales.

OCTAVA. CANALES DE COMUNICACIÓN. Las comunicaciones oficiales en el marco de la presente contratación se realizarán a través de la casilla de correo electrónico comprasycontrataciones@unahur.edu.ar Dichas comunicaciones serán remitidas al correo informado por el oferente en el Registro de Proveedores.
La casilla presentaciones.ofertas@unahur.edu.ar es de uso **exclusivo** para la recepción de las ofertas. No se recibirán ni responderán consultas enviadas a la misma.

NOVENA. EVALUACIÓN DE OFERTAS (conforme el capítulo VI del Reg.). Las ofertas serán evaluadas por una Comisión Evaluadora designada a tales efectos, conforme a lo establecido en los artículos 58 a 71 del Reglamento de Compras y Contrataciones de la Universidad. Dicha Comisión analizará la documentación presentada y evaluará las Ofertas, considerándose:
a) El cumplimiento de los aspectos formales, requisitos legales e impositivos exigibles al oferente por normativas Nacionales/Provinciales y por el citado Reglamento.
b) Especificaciones técnicas exigidas en el Pliego respectivo.

c) La oferta económica.

La Comisión Evaluadora podrá solicitar la subsanación inmediata de aspectos formales (saneables, art. 64 del respectivo Reglamento), o requerir las aclaraciones que entienda necesarias, dejando constancia de la consideración de su respuesta o de la falta de ésta.

DÉCIMA. ADJUDICACIÓN. (Conforme art. 71 del Reg.). Se realizará por renglón. Habiéndose determinado las ofertas que efectivamente cumplen con los aspectos formales, requisitos legales y/o técnicos exigidos en los documentos de la convocatoria, se procederá a adjudicar cada renglón a la oferta que resulte más conveniente para esta Universidad, teniendo en cuenta el precio, la calidad e idoneidad de la oferta. Todo ello de conformidad con el art. 15, ss. y cctes. del decreto delegado N°1023/2001, art. 58,71 ss. y ctes. del Reglamento Interno RSC 21/7. La adjudicación se hará a través del acto administrativo correspondiente y se perfeccionará mediante Orden de Compra de la Universidad.

DÉCIMO PRIMERA. NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN. Vencido el plazo de impugnación al DICTAMEN DE EVALUACIÓN se estará en condiciones de ADJUDICAR los renglones del proceso mediante un acto administrativo de la Autoridad correspondiente. La adjudicación se comunicará por correo electrónico, conforme inc. f) del art. 9° del Reglamento de Compras y Contrataciones de esta Universidad. Dentro de los diez (10) días siguientes a la comunicación de la adjudicación se notificará la Orden de Compra a quien resulte adjudicatario/a quien, a su vez, deberá dar conformidad a la misma.

DÉCIMO SEGUNDA. ENTREGA DE LOS BIENES OBJETO DE CONTRATO. Los bienes deberán entregarse dentro de los quince (15) días corridos siguientes a la notificación de la Orden de Compra.

El/La adjudicatario/a deberá contactarse con la COMISIÓN DE RECEPCIÓN al correo electrónico: comisionderecepcion@unahur.edu.ar, al menos con 48hs de anticipación, para coordinar la entrega de los bienes, y con el fin de obtener el certificado correspondiente para la presentación de la factura. Podrán efectuarse entregas parciales dentro del plazo determinado.

DÉCIMO TERCERA. DOMICILIO DE ENTREGA. La entrega deberá realizarse en la sede sita en Pedro Martinez N° 46, de la localidad de Villa Tesei, Partido de Hurlingham, Provincia de Buenos Aires.

DÉCIMO CUARTA. DOCUMENTACIÓN PARA EL PAGO. El plazo para el pago de la factura será dentro de los TREINTA (30) días corridos desde la recepción de la misma. Deberá estar acompañada del certificado que emita la Comisión de Recepción al verificar el cumplimiento de la entrega. Se abonarán renglones, cuya entrega haya sido completa.

DÉCIMO QUINTA. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. El trámite y pago de la factura será de acuerdo a los términos del artículo N° 89 del Reglamento de Compras y Contrataciones de la universidad, aprobado por la Resolución C. S. N° 21/2017. La UNAHUR reviste el carácter de EXENTA en el Impuesto del Valor Agregado (I.V.A.) y en el Impuestos a los Ingresos Brutos (II.BB). Para la emisión de las facturas se deberá observar lo establecido por las Resoluciones Generales AFIP N° 2852/10- 2853/10 y 2884/10, en caso de corresponder. Dado que la UNAHUR es agente de retención del I.V.A, del Impuesto a las Ganancias como de cargas sociales patronales, en el caso de que las firmas adjudicatarias cuenten con una exención a dichas retenciones, deberán presentar documentación que acredite tal situación junto con la factura, de lo contrario

la UNAHUR procederá oportunamente a efectuar las retenciones que pudieran corresponder por dichos conceptos. La condición de pago será a partir de la emisión de la recepción definitiva que se dará previa verificación del cumplimiento total de las obligaciones del adjudicatario, y siempre que se acreditara la presentación de la documentación detallada en el artículo anterior, presente y siguiente. Las facturas se cancelarán por transferencia bancaria.

DÉCIMO SEXTA. PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS. La factura deberá emitirse a nombre de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE HURLINGHAM (CUIT 30-71498278-4) y presentarse por correo electrónico a la casilla facturas@unahur.edu.ar munida de los remitos de entrega firmados por el personal autorizado por la UNAHUR y el Certificado de Recepción Definitiva emitido por la Comisión de Recepción, la Orden de Compra firmada por el representante legal/apoderado y las Declaraciones Impositivas y de CBU.
La omisión de presentar alguna de la documentación requerida, impedirá la liquidación de la factura presentada, y su gestión quedará aplazada hasta su presentación completa en debida forma.

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

APLICABLE A LA LICITACIÓN PRIVADA N° 10/26.

Renglón	Descripción	Cantidad
1	Llave Francesa 12" Ajustable Tipo de cabezal: Ajustable Materiales: Acero Apertura máxima: 42mm aproximadamente	2
2	Dobladora de caño Ballesta de 1/4" a 7/8"	2
3	Balanza Electrónica Hasta 50 kg de capacidad Tamaño de plataforma: 237mm x 237mm aproximadamente	2
4	Cortadora Caños Cobre Refrigeración Medida: 18 x 7 x 3,7 cm aproximadamente Medidas de corte: 1/4" hasta 1 5/8" (6 - 42 mm) aproximadamente	1
5	Termohigrómetro Medidor De Temperatura Altura. 9,2 cm aproximadamente Largo x Ancho: 8.4 cm x 2 cm aproximadamente Porcentaje mínimo de humedad: 10 % Porcentaje máximo de humedad: 99 %	2
6	juego de Bocallaves con Accesorios de 1/2" 15 Bocallaves Hexagonales Encastre 1/2: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30 & 32mm 2 Bocallaves Saca Bujías: 16mm y 21mm 2 Barras de Extensión: 125mm y 250m 1 Adaptador 1 Movimiento Universal 1 Llave Crique Encastre 1/2" (72 dientes) Marca Bremen o calidad similar	1
7	Caja Carro Con Ruedas Porta Herramientas 3 en 1 bandeja desmontable. Con abrazadera/traba de metal. Capacidad de carga de 45kg aprox. Con 3 compartimentos como mínimo Medidas aproximadas: 55cm de ancho, 74cm de largo y 40cm de profundidad. Con manija que facilite su transportación. Con Pestillos de alambre de metal delanteros resistentes Con mango telescópico de 35 mm de ancho aprox. para maniobrabilidad Con ruedas de 7 pulgadas (tamaño aproximado) SIMILAR Stanley o Irimo	6
8	CINTA DE PAPEL 48MM (48X50) - SIMILAR NORTON	20
9	ACEITE SOLUBLE X 1L SIMILAR PUMA	80
10	JUEGO SIERRA COPA 11 piezas de múltiples medidas que incluya los mandriles para taladro. Material de cada mecha acero al carbono con accesorios: EJES y LLAVE de ajuste Medidas de las copas: Tamaño copas: - 3/4" (19MM) - 7/8" (22MM) - 1 1/8" (29MM) - 1 1/4" (32MM) - 1 1/2" (38MM) - 1 3/4" (44MM) - 2" (51MM) - 2 Y 1/2" (64MM)	2

11	ALARGUE 20 MTS CABLE TIPO TALLER 3X 2.50 CON FICHA MACHO Y HEMBRA 20 AMP.	4
12	Juego de 17 mechas SDS PLUS - Set Mechas Cincel Makita Rotomartillo SDS Plus 19180 o superior - 12 Mechas rotativas SDS + Plus. 5 cinceles de martillo SDS + Plus (o similar)	6
13	Regla de albañilería 75mm x 25/30mm x 6mts - Tubo De Aluminio Anodizado Natural 75 X 25 Mm	6
14	Compresor Aire 100 Litros 4hp+kit pistola de pintura, soplete, limpieza - compresor Lusqtoff 2 Pistones (o similar).	1
15	Caballete Andamio Extensible De 1mt A 2 Mt metálico - Medidas aproximadas: Alto del andamio 200 m y Ancho del andamio 75 m	4
16	Escalera Extensible Aluminio 28 Escalones - Capacidad de carga aproximada: 102 Kg, Longitud mínima a máxima aproximada: 4.27 a 7.62 m con Escalones planos.	2
17	Andamio Tubular + 4 Tablones Antideslizante METALICOS + 4 Ruedas con frenos	3
18	Puntal Metálico Telescópico Mod.t6: 2,10 - 3,80 Mts.i.n.t.i.(o similar).	8
19	COMPÁS INDUSTRIAL 200mm de punta profesional acero	2
20	MINITORNO 130W 100PZAS.	2
21	ALAMBRE SOLDAR 0,8MM 5KG PARA MIG, MAG	1
22	MESA PORTA HERRAMIENTAS TIPO LUSQTOFF. 3 Bandejas - Medidas: 70 x 36 x 67 Cm. (Medidas sin ruedas y manija lateral) - Completo: 77 x 36 x 76 Cm. (Medidas Con ruedas y manija lateral).	2
23	Anteojos de seguridad anti raya (similar 3m) protección ocular UV INDOOR UP	26
24	DISCO DE PIEDRA PARA AMOLAR 200/205MM	4
25	Torniquete Tensor Material: Acero Peso máximo soportado: 200 k Largo. 5 cm aproximadamente Ancho. 10 cm aproximadamente	50
26	ALAMBRE GALVANIZADO N°16 Presentación: Rollo de 200mts Calibre del alambre: 16	200
27	GRAMPA/Broches/Gancho para colocación de media sombra Material: PVC ancho: 3cm aproximadamente largo: 7cm aproximadamente	300
28	Piton Con Tope Cerrado N°8 Material: Hierro Cincado Forma de la cabeza: Cerrado Sistema de apriete: 8mm	80
29	Marco y tapa inspección jabalina.	3
30	Caño Hierro Galvanizado 3/4 tipo DAISA	15
31	Interruptor automático para corriente diferencial de fuga 40A 30mA Tipo AC	1
32	Caño sintético, según IRAM 62386-21, Diámetro exterior 25 mm. (Tipo doblado en frio)	3
33	Terminales TIFF tubo 6mm	100
34	Interruptor automático tetrapolar para corriente diferencial de fuga 63A 300mA Tipo C - IEC 60947-2	1
35	Interruptor termomagnético tetrapolar 63A 6kA curva C IEC 60947-2	1
36	Interruptor automático bipolar para corriente diferencial de fuga 40A 30mA - tipo C	5
37	Terminales TIFF tubo 2,5mm2	100
38	Terminales TIFF tubo 6mm2	100
39	Terminales TIFF tubo 16mm2	100

40	Interruptor automático tetrapolar para corriente diferencial de fuga 80A 300mA Tipo C - IEC 60947-2	1
41	Interruptor termomagnético tetrapolar 80A 6kA curva C IEC 60947-2	1
42	Interruptor automático termomagnético bipolar 80A 6kA curva C IEC 60947-2	1
43	Interruptor automático termomagnético bipolar 20A 4,5kA curva C IEC 60947-2	1
44	Terminales TIFF tubo 16mm2	100
45	Interruptor automático termomagnético tetrapolar 20A	1
46	Contactor tripolar de 6A a 9A + 1NA - bobina 24V Marca Schneider- ABB- o calidad similar	1
47	Transformador 220-24 V 500 mA	1
48	Cinta helicoidal 10 mm negra (ordena cables)	3
49	Terminal Pin 4 Mm negro Sin Lengüeta Dz5 Schneider	100
50	Terminal Pin 1,5 Mm negro Sin Lengüeta Dz5 Schneider	100
51	Tirafondo 7,5mmx82mm galvanizados.	500
52	Tuerca inserto de 1/4" para perfil "c"	40
53	Bulón para tuerca inserto de 1/4" para instalación de perfil "c"	40
54	ARNES DE SEGURIDAD CON DOBLE COLA DE AMARRE Doble Cola De Amarre de aprox. 1.5 Metros Dispositivo anti trauma. Para trabajo en altura Arnés cuerpo completo con 3 puntos de conexión: dorsal y cintura. -Presillas para retener la cinta libre, hebillas con ranura para una fácil colocación y regulación en piernas y cintura. - Cabo de vida anticaídas doble de 1,5 m en cinta plana, con amortiguador y mosquetón de 18 mm y 55 mm de abertura. Cada Arnés de contar con dispositivo anti trauma según Resolución SRT 61/2023 CERTIFICACION: SELLO S	5
55	PROTECTOR RESPIRATORIO DESCARTABLE MATERIAL PARTICULADO N95 Con clip nasal de ajuste. CERTIFICACION: SELLO S	36
56	MASCARA CARETA DE SOLDADOR Con visor Fotosensible Automático. Fabricada con plástico de alto impacto Tiempo de respuesta de claro a oscuro menor a 0.08 seg. CERTIFICACION: SELLO S	10
57	PROTECTOR AUDITIVO TIPO VINCHA Copa con orejera acolchada Vincha/Diadema plástica flexible para un buen ajuste de las orejeras al oído. Orejera lavable. atenuación sonora de 24 ± 5 dB. CERTIFICACION: SELLO S IRAM	20
58	PROTECTOR FACIAL COMPLETO Con visor transparente, arnés regulable. Con cremallera, banda antisudoral. Fabricadas en material plástico, con protección descartable de acrílico o policarbonato transparente de un milímetro de espesor Debe poseer un arnés de sujeción de fácil ajuste, o un sistema de regulación. Debe poseer una banda de material absorbente del sudor. NOTA: cada tipo arnés de protector facial va a ser compatible con el acrílico de repuesto de la máscara correspondiente, lo que obligara a comprar los repuestos específicos para el arnés adquirido). Deben ser compatibles con la utilización de otros elementos de protección personal, como protección ocular (gafas, protector facial) o protección auditiva (tapones, o de copa)	20

59	Garrafa Gas Refrigerante Tipo de gas refrigerante: R-410A Presentación: Garrafa Peso: 11,3 kg aproximadamente	8
60	Caño Cobre 1/4 Refrigeración Aire Acondicionado	60
61	Caño Cobre 3/8 Refrigeración Aire Acondicionado	60
62	Caño Cobre 1/2 Refrigeración Aire Acondicionado	60
63	Caño Cobre 5/8 Refrigeración Aire Acondicionado	45
64	Cemento en Bolsa presentación en bolsas de 25 kg	12
65	Cal Común Hidratada presentación en bolsa de 30 kg	10
66	PEGAMENTO PARA CERÁMICOS en polvo, color: gris o blanco. presentación envase de 25kg	4
67	Arena en bolsón de 1m3	2
68	Piedra partida en bolsón X 1m3	2
69	Cinta Tramada Adhesiva Medidas aproximadas: Largo: 90 m. Ancho: 5 cm. Material: Fibra de vidrio Color: blanco	7
70	Masilla para placas de yeso presentación envase de: 32 kg	8
71	Cinta papel microperforada para placas de yeso presentación: 150 metros aproximadamente	5
72	Placa de yeso Color: Blanco Largo:1,2 metros aproximadamente Ancho:2,40 metros aproximadamente Espesor:12,5mm aproximadamente	50
73	Perfil Montante Material: Chapa galvanizada medidas aproximadas: Ancho: 69mm Alto: 35mm Largo: 2.6 Metros Espesor: 0.52mm	150
74	Solera Material: Chapa galvanizada Medidas aproximadas: Ancho: 70 mm Alto: 35 mm Largo: 2,60m Espesor: 0.52mm	70
75	Perfil larguero desmontable Material: chapa galvanizada. Forma del perfil: T Medidas aproximadas: Largo: 3.66 metros Ancho: 2.4 cm Espesor: 2 mm	20

76	Perfil travesaño largo desmontable Material: Chapa galvanizada Medidas aproximadas: Largo: 1.22 metros Ancho: 2.2 cm Espesor: 0,36 mm	20
77	Perfil Travesaño Corto desmontable material: Chapa galvanizada Forma del perfil: T Medidas aproximadas Largo: 61 cm Ancho:2 cm Espesor:2 mm	30
78	perfil perimetral L desmontable Material: Acero medidas aproximadas: Largo: 3.05 m Ancho: 2.2 cm Espesor: 1.5 mm	20
79	Placas cielo raso Desmontables Material: Yeso Color: Blanco Medidas aproximadas: Espesor: 8 mm Anchura: 61 cm Altura: 1,22 m	30
80	Placa Cielorraso Desmontable MEDIDAS:61cm altura x 61cm anchura Espesor: 15 mm Material: fibra mineral acústico Modelo texturada, pintadas con látex blanco. Reflectancia lumínica %80. presentación en caja de 16 unidades. Marca: Armstrong Modelo: CORTEGA 770	30
81	Masilla Sellador Elástico Base acuosa Presentación lata 1 kg. Color: blanco	5
82	Perfil Montante Material: Chapa galvanizada medidas aproximadas: ANCHO 34MM ALTO: 35MM LARGO: 2.6 METROS ESPESOR: 0.52MM	150
83	Solera Material: Chapa galvanizada Medidas aproximadas: Ancho: 35 mm Alto: 35 mm Largo: 2,60m de largo Espesor: 0.52mm	70
84	Perfil Cantonera Metálica Forma del perfil: L Material: Chapa galvanizada Medidas aproximadas: Largo: 2.6 m Ancho: 3 cm Espesor: 0,5 mm	15
85	Capacitor De Marcha Aire Acondicionado 70 Mf (milifaradio) Conector: 4 Voltaje: 450v Frecuencia: 50/60 Hz Medidas: Diámetro 5 cm X Largo 12,5 cm	1
86	Capacitor De Marcha Aire Acondicionado 60 Mf (milifaradio) Conector: 4 Voltaje: 450v Frecuencia: 50/60 Hz Medidas: Diámetro 5 cm X Largo 12,5 cm aproximadamente	3
87	Capacitor De Marcha Aire Acondicionado 50 Mf (milifaradio) Conector: 4 Voltaje: 450v Frecuencia: 50/60 Hz Medidas: Diámetro 5 cm X Largo 12,5 cm aproximadamente	3

88	Capacitor De Marcha Aire Acondicionado 35 Mf (milifaradio) Conector: 4 Voltaje: 450v Frecuencia: 50/60 Hz Medidas: Diámetro 5 cm X Largo 12,5 cm	3
89	Capacitor De Marcha Aire Acondicionado 1,5 Mf (milifaradio) Conector: 4 Voltaje: 450v Frecuencia: 50/60 Hz Medidas: Diámetro 5 cm X Largo 12,5 cm	3
90	Capacitor De Marcha Aire Acondicionado 3,5 Mf (milifaradio) Conector: 4 Voltaje: 450v Frecuencia: 50/60 Hz Medidas: Diámetro 5 cm X Largo 12,5 cm	3
91	Cinta de PVC para refrigeración Sin adhesivo Aislante: Si Color: Blanco Medida: 7cm x 20mts Espesor: 0.1 mm	10
92	Filtro Molecular Con Chicote Peso de la carga molecular: 15 gramos Material: Cobre	10
93	Garrafa Gas Refrigerante Tipo de gas refrigerante: R134 Presentación: Garrafa Peso: 13,6 kg APROXIMADAMENTE	2
94	Varilla De Plata Para Soldadura Refrigeración Material: Plata Espesor: 1 mm Largo: 50 m aproximadamente	5
95	Válvula Inversora Bomba de Calor 4 Vías Para Aire acondicionado. Conexiones: 5/8" y 1/2	1
96	Válvula Inversora Bomba de Calor 4 Vías Para Aire acondicionado. Conexiones: 3/8" y 5/16	1
97	Caño de Cobre para Refrigeración Aire Acondicionado Diámetro: 3/4	5
98	Aislante Para Caño De Cobre De 1/4 6mm Material: Goma Largo:1,8 m aproximadamente Diámetro interno: 6,35 mm aproximadamente	15
99	Aislante Para Caño De Cobre De 3/8 6mm Material: Goma Largo:1,8 m aproximadamente Diámetro interno: 6,35 mm aproximadamente	15
100	Aislante Para Caño De Cobre De 1/2 6mm Material: Goma Largo:1,8 m aproximadamente Diámetro interno: 6,35 mm aproximadamente	15
101	Aislante Para Caño De Cobre De 5/8 6mm Material: Goma Largo:1,8 m aproximadamente Diámetro interno: 6,35 mm aproximadamente	7
102	Aislante Para Caño De Cobre De 3/4 6mm Material: Goma Largo:1,8 m aproximadamente Diámetro interno: 6,35 mm aproximadamente	2
103	Par Ménsulas Aire Acondicionado Material: Chapa galvanizada de 2mm reforzada Altura:42,5cm aproximadamente Ancho:80 cm aproximadamente Pintura Epoxi	5
104	MANGUERA CRISTAL Material: PVC Temperatura máxima soportada: hasta 60 °C Diámetro: 16 mm Largo: 1 m	100
105	Llave Extractor Saca Óvulos Válvulas compatible con refrigerantes como R220, R410A y R404A	2
106	Sensor de temperatura para equipos de aire acondicionado con ficha de caño de 10k. kilohms (kiloohmios) Medida: largo 25cm aproximadamente	5

107	Sensor de temperatura para equipos de aire acondicionado con ficha de caño de 5k. kilohms (kiloohmios) Medida: largo 25cm aproximadamente	5
108	Bomba Para Condensado De Aire Acondicionado Material: plástico polímero Voltaje: 110-240V 50-60HZ Potencia: 3W aproximadamente Altura máxima recomendada: aprox. 10 metros aproximadamente Caudal Máximo: 24 (L/h) aproximadamente Capacidad del tanque de almacenamiento de agua: 50 ml aproximadamente Ruido a 1 metro: 19dB (A) aproximadamente Modo de conducción: Eléctrico Temperatura de funcionamiento: 0-50 ℃ aproximada	2
109	Balanza Digital Para Carga Gas Refrigerante Peso máximo soportado: 50 kg Tamaño aproximadas de la plataforma: 237mm por 237 mm.	1
110	Manómetros digitales de presión con maletin Medidas aproximadas: Altura: 13,5 cm Ancho: 1,1 m Largo: 75 cm Marca: ELITECH o calidad similar	1
111	Cable tipo Taller NORMA IRAM 247-5 medidas: 5x2.5 mm² Color: Negro	30
112	Cable unipolar Norma Iram 62267 Medidas: 1x2,5 mm2 Color: Marrón	200
113	Cable unipolar NORMA Iram 62267 medidas: 1x2,5 mm2 Color: Celeste	200
114	Cable unipolar NORMA Iram 62267 Medidas: 1x2,5 mm2 Color: verde/amarillo	200
115	Caño corrugado ignifugo - Medidas: diámetro de 20mm (3/4") Material: PVC color blanco	100
116	Conector Para Caño Rígido/corrugado Medidas: diámetro 20mm (3/4´) Material: PVC Color: gris.	200
117	Unión Para Tubo Rígido Y Corrugado medidas: Diámetro 20mm Material: PVC Color: Blanco/gris (indistinto)	200
118	Curva Para Caño Medidas: Diámetro 20mm (3/4") Material: PVC Rígido Color: gris/ blanco (indistinto)	100
119	Caja de electricidad de embutir Forma: Rectangular Medidas aproximadas: Profundidad: 5 cm Ancho: 5 cm Largo: 10 cm Material Chapa galvanizada N°20	50

120	Caja de electricidad De Embutir Forma: Rectangular Medidas aproximadas: Profundidad: 5 cm Ancho: 5 cm Largo: 10 cm Material: Plástico Grado de protección: IP20	50
121	Caja de electricidad de embutir Forma: Octogonal medidas aproximadas: Profundidad: 4 cm Ancho: 8 cm Largo: 8 cm Material: Material Chapa galvanizada N°20	50
122	Caja de Electricidad de embutir Forma: Octogonal Medidas aproximadas: Profundidad: 5 cm Ancho: 5 cm Largo: 10 cm Material: Plástico Grado de protección: IP20	50
123	Prensa cable Medidas aproximadas: Rosca de 3/4 Pulgadas y el orificio de caja de 18.50 mm Material: Nylon Color: negro (indistinto) Grado de protección: IP68	50
124	Caja Estanco Forma: Cuadrada Medidas aproximadas: Profundidad: 10 cm Ancho: 10 cm Largo: 10 cm Material: PVC Grado de protección: IP65	50
125	Térmica Llave Bipolar Monofásica Corriente nominal: 20Amperes entre 45.5ka a 6ka Curva C de disparo. Frecuencia nominal: 50 Hz	25
126	Térmica Llave Bipolar Monofásica Corriente nominal: 10Amperes entre 45.5ka a 6ka Curva C de disparo. Frecuencia nominal: 50 Hz	25
127	Disyuntor Diferencial Corriente nominal: 25 Amperes, 30ma (miliamperes) Curva de disparo: C Frecuencia nominal: 60 Hz	25
128	Cable tipo Taller NORMA IRAM 247-5 medidas: 3x2.5 mm² Color: Negro	100

129	Ficha Hembra 3 Patas Medidas aproximadas: Altura: 3,8 cm Ancho: 7,5 cm Largo: 3,6 cm Corriente nominal: 10 A Voltaje nominal:220V Material: Plástico	30
130	Ficha Macho 3 patas Medidas: aproximadas: Altura:3,8 cm Ancho:7,5 cm Largo:3,6 cm Corriente nominal: 10 A Voltaje nominal:220V Material: Plástico	30
131	Codo Fusión a 90° Para agua caliente Medidas aproximadas: Diámetro: 32mm Material: Polipropileno	5
132	Codo Fusión a 45° Para agua caliente Medidas aproximadas: Diámetro: 32mm Material: Polipropileno	5
133	Te Termofusión Medidas aproximadas: Diámetro: 32 Mm Material: Polipropileno	5
134	Cupla Reducción Fusión Medidas aproximadas: Diámetro: 32 Mm Material: Polipropileno	5
135	Buje de reducción fusión Medida: 32mm por 25mm Material: Polipropileno	5
136	Codo Fusión a 90° Medidas: Diámetro: 25MM Material: Polipropileno Para agua caliente y fría	5
137	Codo Fusión a 45° Medidas: Diámetro: 25MM Material: Polipropileno Para agua caliente y fría	5
138	Te Termofusión Diámetro: 25 Mm Material: Polipropileno Material: Polipropileno	5
139	Buje de reducción fusión Medida: 25mm por 20mm Material: Polipropileno	5
140	Codo Fusión a 90° Medidas: Diámetro: 20mm Material: Polipropileno Para agua caliente y fría	5
141	Codo Fusión a 45° Medidas: 20MM Material: Polipropileno Para agua caliente y fría	5
142	Te Termofusión con inserto de rosca H Medidas: Diámetro de rosca H de 25 Mm por 3/4 pulgadas Material: Polipropileno	5
143	Cupla reducción fusión con inserto de rosca H Diámetro de la rosca 20 Mm por 1/2 pulgadas Material: Polipropileno	5
144	CODO fusión 90° CON INSERTO DE ROSCA H Medidas: Rosca H de 20MM de diámetro por 1/2 pulgada Material: Polipropileno Para agua caliente y fría	5
145	CODO FUSION a 90° CON INSERTO DE ROSCA H Medidas: Diámetro de rosca H de 25MM por 3/4 pulgadas Material: Polipropileno Para agua caliente y fría	5
146	Codo fusión A 90° CON INSERTO DE ROSCA H Medidas: diámetro de rosca H de 32MM por 1 pulgada Material: Polipropileno Para agua caliente y fría	5
147	Te fusión CON INSERTO DE ROSCA H medidas. Diámetro de rosca de 20mm por 1/2 pulgada Material: Polipropileno Para agua caliente y fría	5
148	Cupla Reducción Fusión con inserto de rosca Medidas: Diámetro de la rosca M de 32 Mm por 1 pulgada Material: Polipropileno	5
149	Cupla Reducción Fusión con inserto de rosca Medidas: Diámetro de la rosca H de 25 Mm por 3/4 pulgadas Material: Polipropileno	5
150	Cupla Reducción Fusión con inserto de rosca Medidas: Diámetro de la rosca H de 20 Mm por 1/2 pulgadas Material: Polipropileno	5
151	Caño/Tubo de Agua Termofusión Para Agua Fría- Caliente Pn20 (presión nominal) Medidas aproximadas: Largo: 4mts Diámetro: 32 mm Material: Polipropileno Marca: Acqua System o calidad similar	4

152	Caño/Tubo de Agua Termofusión Para Agua Fría- Caliente Pn20 (presión nominal) Medidas aproximadas: Largo: 4mts Diámetro: 25 mm Material: Polipropileno Marca: Acqua System o calidad similar	4
153	Caño/Tubo de Agua Termofusión Para Agua Fría- Caliente Pn20 (presión nominal) Medidas aproximadas: Largo: 4mts Diámetro: 20 mm Material: Polipropileno Marca: Acqua System o calidad similar	4
154	FLEXIBLE MALLADO - ROSCA MACHO GIRATORIO Medidas: Diámetro de 1/2 pulgada por 30 cm de largo. Material: Acero inoxidable	20
155	Cinta Teflón de Alta Densidad medidas aproximadas Largo: 40 Metros Ancho: 1.9 cm (3/4")	10
156	Goma Fuelle para Inodoro medidas aproximadas: Largo : 14 cm Material Fuelle : Goma Material Tuerca : PVC	20
157	TORNILLO PARA INODORO/ BIDET CON BUJE PLASTICOS Y TARUGO. Medidas aproximadas: cabeza hexagonal: 22mm Largo: 80mm	30
158	Tapa/Tapón Rosca Macho medidas: Diámetro De 1/2 Material: Polipropileno	10
159	Tapa/Tapón Rosca Macho Medidas: Diámetro De 3/4 Material: Polipropileno	10
160	Alambre de fardo. Material: acero galvanizado. Calibre N16 Diámetro: 1.6 mm. Presentación: Rollo de 1 kg.	3
161	Tornillos T1 mecha Presentación de 100 unidades	10
162	Tornillos T1 aguja Presentación de 100 unidades	10
163	Tornillos T2 mecha Presentación de 100 unidades	20
164	TORNILLOS T2 AGUJA Presentación de 100 unidades	20
165	Alambre galvanizado N°18 Material: acero galvanizado. Calibre N18 Diámetro: 1,22 mm. Presentación: Rollo de 1 kg.	3
166	Grampa Abrazadera Media Omega medidas: para caños de 3/4 Pulgadas o 22mm Material: Metal	250
167	Clavos punta París 2 1/2" cabeza Plana Material: Acero x kilo Tipo de punta: París Medidas: diámetro de 3,33 mm y un largo de 63,5 mm (2 1/2”)'	2
168	Clavos punta París 2" cabeza Plana x kilo Material: Acero Tipo de punta: París Medidas: Diámetro de 2,87 mm y un largo 50,8mm. (2”) aproximadamente	2
169	Tarugo N°8 Con Tope y Tornillo Fix Material del tarugo: Nylon Medidas aproximadas: Diámetro: 8 mm Largo: 4,5 cm Presentación por 100 unidades	6
170	Grampa Abrazadera Media Omega Medidas: para caños de 1/2 Pulgadas o 20mm Material: Metal	4
171	Grampa Abrazadera Media Omega Medidas: para caños de 1 Pulgadas o 32mm Material: Metal	4
172	Grampa Abrazadera Media Omega Medidas: para caños de 3/4 Pulgadas o 25 mm Material: Metal	4
173	Papel de lija N°150 (Grano 150) Material: Óxido de aluminio medidas aproximadas: 32 cm de largo x 28 cm de ancho.	50
174	Sellador silicona transparente. presentación: Entre 250 y 300 mL	6
175	Sellador silicona blanca. presentación envase: Entre 250 y 300 mL	6
176	Lijas N*220 papel de lija Grano: 220 Material: Óxido de aluminio Medidas aproximadas: Largo x Ancho: 23 cm x 28 cm	50
177	Lijas N*80 papel de lija Grano: 80 Material: Óxido de aluminio Largo x Ancho: 23 cm x 28 cm	50
178	Aditivo vinílico multiuso Color: Blanco Tipo de base: Acuosa Presentación: 20 L	40
179	Pincel de Cerda Sintética N°20 Material del mango: plástico Medidas aproximadas: Ancho: 50.8mm	15
180	Pincel de Cerda Sintética N°25 Material del mango: plástico Medidas aproximadas: Ancho: 63.5mm	15
181	Pincel Cerda Sintética N°30 Material del mango: plástico Medidas aproximadas: Ancho: 76.2mm Especificaciones técnicas:	15

182	Rodillo pelo corto Material: tejido sintético símil lana. Material del mango: plástico Medidas aproximadas: Medida: 22 cm Diámetro del caño: 40 mm	15
183	Rodillo pelo largo Material: tejido sintético símil lana. Material del mango: plástico Medidas aproximadas: Medida: 22 cm Diámetro del caño: 50 mm	15
184	Cinta De Papel Enmascarar Medidas aproximadas: Largo: 50 m. Ancho: 3.6 cm.	15
185	Cinta malla autoadhesiva de fibra de vidrio. Medida del rollo: 50 mm de ancho x 20 m de largo. Material: Fibra de vidrio resistente, con adhesivo para fijación directa sobre la placa de yeso.	5
186	Gabinete 290 alto x 210 ancho x 126 profundidad (medidas aproximadas)	2
187	CAJA DE PASO 300MM X220MM X 120MM Material: PVC	1
188	CAJA DE PASO 100mm X 100 mm por X 80mm material: PVC	3
189	CAJA DE PASO 200mm x 200mm x 80 mm, material: PVC	2
190	CAJA TM tipo Dim de 8 bocas exterior, material: PVC	2
191	DISTRIBUIDOR DE CARGA: barra para tierra 125 AMP	2
192	DISTRIBUIDOR DE CARGA: Barra para neutros 125 AMP	2
193	RIEL Din de 35 mm simétrico 0.10 Metros; Material: chapa CINC con Slots	3
194	señal luminosa Modelo: D22 color: roja, 220V, led larga	10
195	precinto 200 mm por 4.8mm, color negro, material: nylon	100
196	precinto 100mm x 25mm, color blanco, resistencia 8 kilos aprox	100
197	PINTURA IMPERMEABILIZANTE FIBRADO, TRANSITABLE, EXTERIOR COLOR indistinto similar "sinteplast" - Presentación: 1 balde/tacho de 20 litros/kg.	150
198	Manta Venda Elástica Geotextil Para membrana Líquida 1mt X 25mts	150
199	RODILLOS PELO LARGO FIBRA 100% POLIESTER O LANA, MANGO DE PLASTICO N°22	35
200	Pinceleta N.º 40 virola 4 similar: EL GALGO	25
201	Termomagnética Dim 2x20 AMP	3
202	Termomagnética Dim 2x16 AMP	10
203	Disyuntor Diferencial 2x40 AMP	3
204	Caño de Luz, material PVC tipo: Rígido M20	9
205	Caño de Luz, material PVC tipo: Rígido M25	30
206	Abrazadera Material: PVC en forma de "U" M20 abierta con base	20
207	curva luz M25mm, material: PVC	10
208	caja octogonal chica 080mm material: Chapa galvanizada	10
209	Caja rectangular de embutir, Material: Chapa galvanizada de 080mm	20
210	Bandeja Porta cable perforada 50x50 de 0.7mm de espesor	3
211	Llave de embutir armada 5x10 2t 200W de 10AMP	20
212	Llave embutir armada 5x10 1t 220W de 20AMP	5
213	Llave embutir armada 5x10 1pto	10
214	Llave embutir armada 5x10 1t 220W de 10AMP	5
215	caja para cable canal 130x90, Material: PVC	5
216	cable normalizado 1x2.5mm, bicolor: verde-amarillo	100
217	cable normalizado 1x2.5mm, color: celeste	100
218	cable normalizado 1x2.5mm, color: marrón	100
219	cable normalizado 1x4mm, bicolor: verde-amarillo	100
220	cable normalizado 1x4mm, color: celeste	100

221	cable normalizado 1x4mm, color: marrón	100
222	cable taller 2x1.5mm color negro	100
223	jabalina acero-cobre 1 metro x 3.8 pulgadas con toma corriente	2
224	Cámara de inspección de jabalina 150 x 150 mm, material PVC	2
225	cable normalizado 1x6mm, bicolor: verde-amarillo	5
226	Placa Cielorraso Desmontable MEDIDAS:61cm altura x 61cm anchura Espesor: 15 mm Material: fibra mineral acústico Modelo texturada, pintadas con látex blanco. Reflectancia lumínica %80. presentación en caja de 16 unidades. Marca: Armstrong Modelo: CORTEGA 770"	34

Firma: ……

Aclaración: ……

Cargo: ……

Fecha: ……

DNI: ……

ANEXO I

ART. 111 – REGISTRO DE PROVEEDORES UNAHUR TRÁMITE DE ALTA

Datos proceso:

Licitación Privada N° 10/26

Expediente N°: 26/26

Fecha de Apertura: 24 de agosto de 2026

Datos oferente:

Nombre comercial: .....

Titular: Razón social ó Nombre y apellido: .....

Nombre de Fantasía: .....

Domicilio: .....Localidad: .....

Pag. web: .....

Casilla de correo electrónico: .....

CUIT: .....

Nº Teléfono: .....

Actividad Comercial: .....

Representante: .....

Declaro conocer lo dispuesto en el Título VII del Reglamento de Compras y Contrataciones de la UNAHUR, Disposición SAFT 144/18, relativo a la inscripción en el Registro de Proveedores UNAHUR. Asimismo me comprometo a informar las modificaciones comerciales que fueran de interés para esa Universidad.

Nota: Se acompaña copia del Estatuto social vigente.

Firma: .....

Aclaración: .....

Cargo: .....

Fecha: .....

DNI: .....

ANEXO II

PLANILLA DE COTIZACIÓN

Expediente N°: 26/26

Licitación Privada: N° 10/26

Fecha de apertura: 24 de agosto de 2026

La cotización deberá presentarse

CONFORME A LA SIGUIENTE PLANILLA

Renglón	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	Llave Francesa 12" Ajustable Tipo de cabezal: Ajustable Materiales: Acero Apertura máxima: 42mm aproximadamente	2		
2	Dobladora de caño Ballesta de 1/4" a 7/8"	2		
3	Balanza Electrónica Hasta 50 kg de capacidad Tamaño de plataforma: 237mm x 237mm aproximadamente	2		
4	Cortadora Caños Cobre Refrigeración Medida: 18 x 7 x 3,7 cm aproximadamente Medidas de corte: 1/4" hasta 1 5/8" (6 - 42 mm) aproximadamente	1		
5	Termohigrómetro Medidor De Temperatura Altura. 9,2 cm aproximadamente Largo x Ancho: 8.4 cm x 2 cm aproximadamente Porcentaje mínimo de humedad: 10 % Porcentaje máximo de humedad: 99 %	2		
6	Juego de Bocallaves con Accesorios de 1/2" 15 Bocallaves Hexagonales Encastre 1/2: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30 & 32mm 2 Bocallaves Saca Bujías: 16mm y 21mm 2 Barras de Extensión: 125mm y 250m 1 Adaptador 1 Movimiento Universal 1 Llave Crique Encastre 1/2 (72 dientes) Marca Bremen o calidad similar	1		
7	Caja Carro Con Ruedas Porta Herramientas 3 en 1 bandeja desmontable. Con abrazadera/traba de metal. Capacidad de carga de 45kg aprox. Con 3 compartimentos como mínimo Medidas aproximadas: 55cm de ancho, 74cm de largo y 40cm de profundidad. Con manija que facilite su transportación. Con Pestillos de alambre de metal delanteros resistentes Con mango telescópico de 35 mm de ancho aprox. para maniobrabilidad Con ruedas de 7 pulgadas (tamaño aproximado) SIMILAR Stanley o Irimo	6		
8	CINTA DE PAPEL 48MM (48X50) - SIMILAR NORTON	20		
9	ACEITE SOLUBLE X 1L SIMILAR PUMA	80		

10	JUEGO SIERRA COPA 11 piezas de múltiples medidas que incluya los mandriles para taladro. Material de cada mecha acero al carbono con accesorios: EJES y LLAVE de ajuste Medidas de las copas: Tamaño copas: - 3/4" (19MM) - 7/8" (22MM) - 1 1/8" (29MM) - 1 1/4" (32MM) - 1 1/2" (38MM) - 1 3/4" (44MM) - 2" (51MM) - 2 Y 1/2" (64MM)	2		
11	ALARGUE 20 MTS CABLE TIPO TALLER 3X 2.50 CON FICHA MACHO Y HEMBRA 20 AMP.	4		
12	Juego de 17 mechas SDS PLUS - Set Mechas Cincel Makita Rotomartillo SDS Plus 19180 o superior - 12 Mechas rotativas SDS + Plus. 5 cinceles de martillo SDS + Plus (o similar)	6		
13	Regla de albañilería 75mm x 25/30mm x 6mts - Tubo De Aluminio Anodizado Natural 75 X 25 Mm	6		
14	Compresor Aire 100 Litros 4hp+kit pistola de pintura, soplete, limpieza - compresor Lusqtoff 2 Pistones (o similar).	1		
15	Caballete Andamio Extensible De 1mt A 2 Mt metálico - Medidas aproximadas: Alto del andamio 200 m y Ancho del andamio 75 m	4		
16	Escalera Extensible Aluminio 28 Escalones - Capacidad de carga aproximada: 102 Kg, Longitud mínima a máxima aproximada: 4.27 a 7.62 m con Escalones planos.	2		
17	Andamio Tubular + 4 Tablones Antideslizante METALICOS + 4 Ruedas con frenos	3		
18	Puntal Metálico Telescópico Mod.t6: 2,10 - 3,80 Mts.i.n.t.i.(o similar).	8		
19	COMPÁS INDUSTRIAL 200mm de punta profesional acero	2		
20	MINITORNO 130W 100PZAS.	2		
21	ALAMBRE SOLDAR 0,8MM 5KG PARA MIG, MAG	1		
22	MESA PORTA HERRAMIENTAS TIPO LUSQTOFF. 3 Bandejas - Medidas: 70 x 36 x 67 Cm. (Medidas sin ruedas y manija lateral) - Completo: 77 x 36 x 76 Cm. (Medidas Con ruedas y manija lateral).	2		
23	Anteojos de seguridad anti raya (similar 3m) protección ocular UV INDOOR UP	26		
24	DISCO DE PIEDRA PARA AMOLAR 200/205MM	4		
25	Torniquete Tensor Material: Acero Peso máximo soportado: 200 k Largo. 5 cm aproximadamente Ancho. 10 cm aproximadamente	50		
26	ALAMBRE GALVANIZADO N°16 Presentación: Rollo de 200mts Calibre del alambre: 16	200		

27	GRAMPA/Broches/Gancho para colocación de media sombra Material: PVC ancho: 3cm aproximadamente largo: 7cm aproximadamente	300		
28	Piton Con Tope Cerrado N°8 Material: Hierro Cincado Forma de la cabeza: Cerrado Sistema de apriete: 8mm	80		
29	Marco y tapa inspección jabalina.	3		
30	Caño Hierro Galvanizado 3/4 tipo DAISA	15		
31	Interruptor automático para corriente diferencial de fuga 40A 30mA Tipo AC	1		
32	Caño sintético, según IRAM 62386-21, Diámetro exterior 25 mm. (Tipo doblado en frio)	3		
33	Terminales TIFF tubo 6mm	100		
34	Interruptor automático tetrapolar para corriente diferencial de fuga 63A 300mA Tipo C - IEC 60947-2	1		
35	Interruptor termomagnético tetrapolar 63A 6kA curva C IEC 60947-2	1		
36	Interruptor automático bipolar para corriente diferencial de fuga 40A 30mA - tipo C	5		
37	Terminales TIFF tubo 2,5mm2	100		
38	Terminales TIFF tubo 6mm2	100		
39	Terminales TIFF tubo 16mm2	100		
40	Interruptor automático tetrapolar para corriente diferencial de fuga 80A 300mA Tipo C - IEC 60947-2	1		
41	Interruptor termomagnético tetrapolar 80A 6kA curva C IEC 60947-2	1		
42	Interruptor automático termomagnético bipolar 80A 6kA curva C IEC 60947-2	1		
43	Interruptor automático termomagnético bipolar 20A 4,5kA curva C IEC 60947-2	1		
44	Terminales TIFF tubo 16mm2	100		
45	Interruptor automático termomagnético tetrapolar 20A	1		
46	Contactor tripolar de 6A a 9A + 1NA - bobina 24V Marca Schneider- ABB- o calidad similar	1		
47	Transformador 220-24 V 500 mA	1		
48	Cinta helicoidal 10 mm negra (ordena cables)	3		
49	Terminal Pin 4 Mm negro Sin Lengüeta Dz5 Schneider	100		
50	Terminal Pin 1,5 Mm negro Sin Lengüeta Dz5 Schneider	100		
51	Tirafondo 7,5mmx82mm galvanizados.	500		
52	Tuerca inserto de 1/4" para perfil "c"	40		
53	Bulón para tuerca inserto de 1/4" para instalación de perfil "c"	40		

54	ARNES DE SEGURIDAD CON DOBLE COLA DE AMARRE Doble Cola De Amarre de aprox. 1.5 Metros Dispositivo anti trauma. Para trabajo en altura Arnés cuerpo completo con 3 puntos de conexión: dorsal y cintura. -Presillas para retener la cinta libre, hebillas con ranura para una fácil colocación y regulación en piernas y cintura. - Cabo de vida anticaídas doble de 1,5 m en cinta plana, con amortiguador y mosquetón de 18 mm y 55 mm de abertura. Cada Arnés de contar con dispositivo anti trauma según Resolución SRT 61/2023 CERTIFICACION: SELLO S	5		
55	PROTECTOR RESPIRATORIO DESCARTABLE MATERIAL PARTICULADO N95 Con clip nasal de ajuste. CERTIFICACION: SELLO S	36		
56	MASCARA CARETA DE SOLDADOR Con visor Fotosensible Automático. Fabricada con plástico de alto impacto Tiempo de respuesta de claro a oscuro menor a 0.08 seg. CERTIFICACION: SELLO S	10		
57	PROTECTOR AUDITIVO TIPO VINCHA Copa con orejera acolchada Vincha/Diadema plástica flexible para un buen ajuste de las orejeras al oído. Orejera lavable. atenuación sonora de 24 ± 5 dB. CERTIFICACION: SELLO S IRAM	20		
58	PROTECTOR FACIAL COMPLETO Con visor transparente, arnés regulable con cremallera, banda antisudoral. Fabricadas en material plástico, con protección descartable de acrílico o policarbonato transparente de un milímetro de espesor Debe poseer un arnés de sujeción de fácil ajuste, o un sistema de regulación. Debe poseer una banda de material absorbente del sudor. NOTA: cada tipo arnés de protector facial va a ser compatible con el acrílico de repuesto de la máscara correspondiente, lo que obligara a comprar los repuestos específicos para el arnés adquirido). Deben ser compatibles con la utilización de otros elementos de protección personal, como protección ocular (gafas, protector facial) o protección auditiva (tapones, o de copa)	20		
59	Garrafa Gas Refrigerante Tipo de gas refrigerante: R-410A Presentación: Garrafa Peso: 11,3 kg aproximadamente	8		
60	Caño Cobre 1/4 Refrigeración Aire Acondicionado	60		

61	Caño Cobre 3/8 Refrigeración Aire Acondicionado	60		
62	Caño Cobre 1/2 Refrigeración Aire Acondicionado	60		
63	Caño Cobre 5/8 Refrigeración Aire Acondicionado	45		
64	Cemento en Bolsa presentación en bolsas de 25 kg	12		
65	Cal Común Hidratada presentación en bolsa de 30 kg	10		
66	PEGAMENTO PARA CERÁMICOS en polvo, color: gris o blanco. presentación envase de 25kg	4		
67	Arena en bolsón de 1m3	2		
68	Piedra partida en bolsón X 1m3	2		
69	Cinta Tramada Adhesiva Medidas aproximadas: Largo: 90 m. Ancho: 5 cm. Material: Fibra de vidrio Color: blanco	7		
70	Masilla para placas de yeso presentación envase de: 32 kg	8		
71	Cinta papel microperforada para placas de yeso presentación: 150 metros aproximadamente	5		
72	Placa de yeso Color: Blanco Largo:1,2 metros aproximadamente Ancho:2,40 metros aproximadamente Espesor:12,5mm aproximadamente	50		
73	Perfil Montante Material: Chapa galvanizada medidas aproximadas: Ancho: 69mm Alto: 35mm Largo: 2.6 Metros Espesor: 0.52mm	150		
74	Solera Material: Chapa galvanizada Medidas aproximadas: Ancho: 70 mm Alto: 35 mm Largo: 2,60m Espesor: 0.52mm	70		
75	Perfil larguero desmontable Material: chapa galvanizada. Forma del perfil: T Medidas aproximadas: Largo: 3.66 metros Ancho: 2.4 cm Espesor: 2 mm	20		
76	Perfil travesaño largo desmontable Material: Chapa galvanizada Medidas aproximadas: Largo: 1.22 metros Ancho: 2.2 cm Espesor: 0,36 mm	20		

77	Perfil Travesaño Corto desmontable material: Chapa galvanizada Forma del perfil: T Medidas aproximadas Largo: 61 cm Ancho:2 cm Espesor:2 mm	30		
78	perfil perimetral L desmontable Material: Acero medidas aproximadas: Largo: 3.05 m Ancho: 2.2 cm Espesor: 1.5 mm	20		
79	Placas cielo raso Desmontables Material: Yeso Color: Blanco Medidas aproximadas: Espesor: 8 mm Anchura: 61 cm Altura: 1,22 m	30		
80	Placa Cielorraso Desmontable MEDIDAS:61cm altura x 61cm anchura Espesor: 15 mm Material: fibra mineral acústico Modelo texturada, pintadas con látex blanco. Reflectancia lumínica %80. presentación en caja de 16 unidades. Marca: Armstrong Modelo: CORTEGA 770	30		
81	Masilla Sellador Elástico Base acuosa Presentación lata 1 kg. Color: blanco	5		
82	Perfil Montante Material: Chapa galvanizada medidas aproximadas: ANCHO 34MM ALTO: 35MM LARGO: 2.6 METROS ESPESOR: 0.52MM	150		
83	Solera Material: Chapa galvanizada Medidas aproximadas: Ancho: 35 mm Alto: 35 mm Largo: 2,60m de largo Espesor: 0.52mm	70		
84	Perfil Cantonera Metálica Forma del perfil: L Material: Chapa galvanizada Medidas aproximadas: Largo: 2.6 m Ancho: 3 cm Espesor: 0,5 mm	15		
85	Capacitor De Marcha Aire Acondicionado 70 Mf (milifaradio) Conector: 4 Voltaje: 450v Frecuencia: 50/60 Hz Medidas: Diámetro 5 cm X Largo 12,5 cm	1		
86	Capacitor De Marcha Aire Acondicionado 60 Mf (milifaradio) Conector: 4 Voltaje: 450v Frecuencia: 50/60 Hz Medidas: Diámetro 5 cm X Largo 12,5 cm aproximadamente	3		
87	Capacitor De Marcha Aire Acondicionado 50 Mf (milifaradio) Conector: 4 Voltaje: 450v Frecuencia: 50/60 Hz Medidas: Diámetro 5 cm X Largo 12,5 cm aproximadamente	3		

88	Capacitor De Marcha Aire Acondicionado 35 Mf (milifaradio) Conector: 4 Voltaje: 450v Frecuencia: 50/60 Hz Medidas: Diámetro 5 cm X Largo 12,5 cm	3		
89	Capacitor De Marcha Aire Acondicionado 1,5 Mf (milifaradio) Conector: 4 Voltaje: 450v Frecuencia: 50/60 Hz Medidas: Diámetro 5 cm X Largo 12,5 cm	3		
90	Capacitor De Marcha Aire Acondicionado 3,5 Mf (milifaradio) Conector: 4 Voltaje: 450v Frecuencia: 50/60 Hz Medidas: Diámetro 5 cm X Largo 12,5 cm	3		
91	Cinta de PVC para refrigeración Sin adhesivo Aislante: Si Color: Blanco Medida: 7cm x 20mts Espesor: 0.1 mm	10		
92	Filtro Molecular Con Chicote Peso de la carga molecular: 15 gramos Material: Cobre	10		
93	Garrafa Gas Refrigerante Tipo de gas refrigerante: R134 Presentación: Garrafa Peso: 13,6 kg APROXIMADAMENTE	2		
94	Varilla De Plata Para Soldadura Refrigeración Material: Plata Espesor: 1 mm Largo: 50 m aproximadamente	5		
95	Válvula Inversora Bomba de Calor 4 Vías Para Aire acondicionado. Conexiones: 5/8" y 1/2	1		
96	Válvula Inversora Bomba de Calor 4 Vías Para Aire acondicionado. Conexiones: 3/8" y 5/16	1		
97	Caño de Cobre para Refrigeración Aire Acondicionado Diámetro: 3/4	5		
98	Aislante Para Caño De Cobre De 1/4 6mm Material: Goma Largo:1,8 m aproximadamente Diámetro interno: 6,35 mm aproximadamente	15		
99	Aislante Para Caño De Cobre De 3/8 6mm Material: Goma Largo:1,8 m aproximadamente Diámetro interno: 6,35 mm aproximadamente	15		
100	Aislante Para Caño De Cobre De 1/2 6mm Material: Goma Largo:1,8 m aproximadamente Diámetro interno: 6,35 mm aproximadamente	15		
101	Aislante Para Caño De Cobre De 5/8 6mm Material: Goma Largo:1,8 m aproximadamente Diámetro interno: 6,35 mm aproximadamente	7		
102	Aislante Para Caño De Cobre De 3/4 6mm Material: Goma Largo:1,8 m aproximadamente Diámetro interno: 6,35 mm aproximadamente	2		
103	Par Ménsulas Aire Acondicionado Material: Chapa galvanizada de 2mm reforzada Altura:42,5cm aproximadamente Ancho:80 cm aproximadamente Pintura Epoxi	5		

104	MANGUERA CRISTAL Material: PVC Temperatura máxima soportada: hasta 60 °C Diámetro: 16 mm Largo: 1 m	100		
105	Llave Extractor Saca Óvulos Válvulas compatible con refrigerantes como R220, R410A y R404A	2		
106	Sensor de temperatura para equipos de aire acondicionado con ficha de caño de 10k. kilohms (kiloohmios) Medida: largo 25cm aproximadamente	5		
107	Sensor de temperatura para equipos de aire acondicionado con ficha de caño de 5k. kilohms (kiloohmios) Medida: largo 25cm aproximadamente	5		
108	Bomba Para Condensado De Aire Acondicionado Material: plástico polímero Voltaje: 110-240V 50-60HZ Potencia: 3W aproximadamente Altura máxima recomendada: aprox. 10 metros aproximadamente Caudal Máximo: 24 (L/h) aproximadamente Capacidad del tanque de almacenamiento de agua: 50 ml aproximadamente Ruido a 1 metro: 19dB (A) aproximadamente Modo de conducción: Eléctrico Temperatura de funcionamiento: 0-50 ℃ aproximada	2		
109	Balanza Digital Para Carga Gas Refrigerante Peso máximo soportado: 50 kg Tamaño aproximadas de la plataforma: 237mm por 237 mm.	1		
110	Manómetros digitales de presión con maletín Medidas aproximadas: Altura: 13,5 cm Ancho: 1,1 m Largo: 75 cm Marca: ELITECH o calidad similar	1		
111	Cable tipo Taller NORMA IRAM 247-5 medidas: 5x2.5 mm² Color: Negro	30		
112	Cable unipolar Norma Iram 62267 Medidas: 1x2,5 mm2 Color: Marrón	200		
113	Cable unipolar NORMA Iram 62267 medidas: 1x2,5 mm2 Color: Celeste	200		
114	Cable unipolar NORMA Iram 62267 Medidas: 1x2,5 mm2 Color: verde/amarillo	200		
115	Caño corrugado ignifugo - Medidas: diámetro de 20mm (3/4") Material: PVC color blanco	100		
116	Conector Para Caño Rígido/corrugado Medidas: diámetro 20mm (3/4´) Material: PVC Color: gris.	200		

117	Unión Para Tubo Rígido Y Corrugado medidas: Diámetro 20mm Material: PVC Color: Blanco/gris (indistinto)	200		
118	Curva Para Caño Medidas: Diámetro 20mm (3/4") Material: PVC Rígido Color: gris/ blanco (indistinto)	100		
119	Caja de electricidad de embutir Forma: Rectangular Medidas aproximadas: Profundidad: 5 cm Ancho: 5 cm Largo: 10 cm Material Chapa galvanizada N°20	50		
120	Caja de electricidad De Embutir Forma: Rectangular Medidas aproximadas: Profundidad: 5 cm Ancho: 5 cm Largo: 10 cm Material: Plástico Grado de protección: IP20	50		
121	Caja de electricidad de embutir Forma: Octogonal medidas aproximadas: Profundidad: 4 cm Ancho: 8 cm Largo: 8 cm Material: Material Chapa galvanizada N°20	50		
122	Caja de Electricidad de embutir Forma: Octogonal Medidas aproximadas: Profundidad: 5 cm Ancho: 5 cm Largo: 10 cm Material: Plástico Grado de protección: IP20	50		
123	Prensa cable Medidas aproximadas: Rosca de 3/4 Pulgadas y el orificio de caja de 18.50 mm Material: Nylon Color: negro (indistinto) Grado de protección: IP68	50		
124	Caja Estanco Forma: Cuadrada Medidas aproximadas: Profundidad: 10 cm Ancho: 10 cm Largo: 10 cm Material: PVC Grado de protección: IP65	50		

125	Térmica Llave Bipolar Monofásica Corriente nominal: 20Amperes entre 45.5ka a 6ka Curva C de disparo. Frecuencia nominal: 50 Hz	25		
126	Térmica Llave Bipolar Monofásica Corriente nominal: 10Amperes entre 45.5ka a 6ka Curva C de disparo. Frecuencia nominal: 50 Hz	25		
127	Disyuntor Diferencial Corriente nominal: 25 Amperes, 30ma (miliamperes) Curva de disparo: C Frecuencia nominal: 60 Hz	25		
128	Cable tipo Taller NORMA IRAM 247-5 medidas: 3x2.5 mm² Color: Negro	100		
129	Ficha Hembra 3 Patas Medidas aproximadas: Altura: 3,8 cm Ancho: 7,5 cm Largo: 3,6 cm Corriente nominal: 10 A Voltaje nominal:220V Material: Plástico	30		
130	Ficha Macho 3 patas Medidas: aproximadas: Altura:3,8 cm Ancho:7,5 cm Largo:3,6 cm Corriente nominal: 10 A Voltaje nominal:220V Material: Plástico	30		
131	Codo Fusión a 90° Para agua caliente Medidas aproximadas: Diámetro: 32mm Material: Polipropileno	5		
132	Codo Fusión a 45° Para agua caliente Medidas aproximadas: Diámetro: 32mm Material: Polipropileno	5		
133	Te Termofusión Medidas aproximadas: Diámetro: 32 Mm Material: Polipropileno	5		
134	Cupla Reducción Fusión Medidas aproximadas: Diámetro: 32 Mm Material: Polipropileno	5		
135	Buje de reducción fusión Medida: 32mm por 25mm Material: Polipropileno	5		
136	Codo Fusión a 90° Medidas: Diámetro: 25MM Material: Polipropileno Para agua caliente y fría	5		
137	Codo Fusión a 45° Medidas: Diámetro: 25MM Material: Polipropileno Para agua caliente y fría	5		
138	Te Termofusión Diámetro: 25 Mm Material: Polipropileno Material: Polipropileno	5		
139	Buje de reducción fusión Medida: 25mm por 20mm Material: Polipropileno	5		
140	Codo Fusión a 90° Medidas: Diámetro: 20mm Material: Polipropileno Para agua caliente y fría	5		
141	Codo Fusión a 45° Medidas: 20MM Material: Polipropileno Para agua caliente y fría	5		

142	Te Termofusión con inserto de rosca H Medidas: Diámetro de rosca H de 25 Mm por 3/4 pulgadas Material: Polipropileno	5		
143	Cupla reducción fusión con inserto de rosca H Diámetro de la rosca 20 Mm por 1/2 pulgadas Material: Polipropileno	5		
144	CODO fusión 90° CON INSERTO DE ROSCA H Medidas: Rosca H de 20MM de diámetro por 1/2 pulgada Material: Polipropileno Para agua caliente y fría	5		
145	CODO FUSION a 90° CON INSERTO DE ROSCA H Medidas: Diámetro de rosca H de 25MM por 3/4 pulgadas Material: Polipropileno Para agua caliente y fría	5		
146	Codo fusión A 90° CON INSERTO DE ROSCA H Medidas: diámetro de rosca H de 32MM por 1 pulgada Material: Polipropileno Para agua caliente y fría	5		
147	Te fusión CON INSERTO DE ROSCA H medidas. Diámetro de rosca de 20mm por 1/2 pulgada Material: Polipropileno Para agua caliente y fría	5		
148	Cupla Reducción Fusión con inserto de rosca Medidas: Diámetro de la rosca M de 32 Mm por 1 pulgada Material: Polipropileno	5		
149	Cupla Reducción Fusión con inserto de rosca Medidas: Diámetro de la rosca H de 25 Mm por 3/4 pulgadas Material: Polipropileno	5		
150	Cupla Reducción Fusión con inserto de rosca Medidas: Diámetro de la rosca H de 20 Mm por 1/2 pulgadas Material: Polipropileno	5		
151	Caño/Tubo de Agua Termofusión Para Agua Fría- Caliente Pn20 (presión nominal) Medidas aproximadas: Largo: 4mts Diámetro: 32 mm Material: Polipropileno Marca: Acqua System o calidad similar	4		
152	Caño/Tubo de Agua Termofusión Para Agua Fría- Caliente Pn20 (presión nominal) Medidas aproximadas: Largo: 4mts Diámetro: 25 mm Material: Polipropileno Marca: Acqua System o calidad similar	4		
153	Caño/Tubo de Agua Termofusión Para Agua Fría- Caliente Pn20 (presión nominal) Medidas aproximadas: Largo: 4mts Diámetro: 20 mm Material: Polipropileno Marca: Acqua System o calidad similar	4		
154	FLEXIBLE MALLADO - ROSCA MACHO GIRATORIO Medidas: Diámetro de 1/2 pulgada por 30 cm de largo. Material: Acero inoxidable	20		
155	Cinta Teflón de Alta Densidad medidas aproximadas Largo: 40 Metros Ancho: 1.9 cm (3/4")	10		
156	Goma Fuelle para Inodoro medidas aproximadas: Largo: 14 cm Material Fuelle: Goma Material Tuerca: PVC	20		
157	TORNILLO PARA INODORO/ BIDET CON BUJE PLASTICOS Y TARUGO. Medidas aproximadas: cabeza hexagonal: 22mm Largo: 80mm	30		
158	Tapa/Tapón Rosca Macho medidas: Diámetro De 1/2 Material: Polipropileno	10		
159	Tapa/Tapón Rosca Macho Medidas: Diámetro De 3/4 Material: Polipropileno	10		
160	Alambre de fardo. Material: acero galvanizado. Calibre N16 Diámetro: 1.6 mm. Presentación: Rollo de 1 kg.	3		
161	Tornillos T1 mecha Presentación de 100 unidades	10		

162	Tornillos T1 aguja Presentación de 100 unidades	10		
163	Tornillos T2 mecha Presentación de 100 unidades	20		
164	TORNILLOS T2 AGUJA Presentación de 100 unidades	20		
165	Alambre galvanizado N°18 Material: acero galvanizado. Calibre N18 Diámetro: 1,22 mm. Presentación: Rollo de 1 kg.	3		
166	Grampa Abrazadera Media Omega medidas: para caños de 3/4 Pulgadas o 22mm Material: Metal	250		
167	Clavos punta París 2 1/2" cabeza Plana Material: Acero x kilo Tipo de punta: París Medidas: diámetro de 3,33 mm y un largo de 63,5 mm (2 1/2”)'	2		
168	Clavos punta París 2" cabeza Plana x kilo Material: Acero Tipo de punta: París Medidas: Diámetro de 2,87 mm y un largo 50,8mm. (2) aproximadamente	2		
169	Tarugo N°8 Con Tope y Tornillo Fix Material del tarugo: Nylon Medidas aproximadas: Diámetro: 8 mm Largo: 4,5 cm Presentación por 100 unidades	6		
170	Grampa Abrazadera Media Omega Medidas: para caños de 1/2 Pulgadas o 20mm Material: Metal	4		
171	Grampa Abrazadera Media Omega Medidas: para caños de 1 Pulgadas o 32mm Material: Metal	4		
172	Grampa Abrazadera Media Omega Medidas: para caños de 3/4 Pulgadas o 25 mm Material: Metal	4		
173	Papel de lija N°150 (Grano 150) Material: Óxido de aluminio medidas aproximadas: 32 cm de largo x 28 cm de ancho.	50		
174	Sellador silicona transparente. presentación: Entre 250 y 300 mL	6		
175	Sellador silicona blanca. presentación envase: Entre 250 y 300 mL	6		
176	Lijas N*220 papel de lija Grano: 220 Material: Óxido de aluminio Medidas aproximadas: Largo x Ancho: 23 cm x 28 cm	50		
177	Lijas N*80 papel de lija Grano: 80 Material: Óxido de aluminio Largo x Ancho: 23 cm x 28 cm	50		
178	Aditivo vinílico multiuso Color: Blanco Tipo de base: Acuosa Presentación: 20 L	40		
179	Pincel de Cerda Sintética N°20 Material del mango: plástico Medidas aproximadas: Ancho: 50.8mm	15		
180	Pincel de Cerda Sintética N°25 Material del mango: plástico Medidas aproximadas: Ancho: 63.5mm	15		
181	Pincel Cerda Sintética N°30 Material del mango: plástico Medidas aproximadas: Ancho: 76.2mm Especificaciones técnicas:	15		
182	Rodillo pelo corto Material: tejido sintético símil lana. Material del mango: plástico Medidas aproximadas: Medida: 22 cm Diámetro del caño: 40 mm	15		
183	Rodillo pelo largo Material: tejido sintético símil lana. Material del mango: plástico Medidas aproximadas: Medida: 22 cm Diámetro del caño: 50 mm	15		
184	Cinta De Papel Enmascarar Medidas aproximadas: Largo: 50 m. Ancho: 3.6 cm.	15		
185	Cinta malla autoadhesiva de fibra de vidrio. Medida del rollo: 50 mm de ancho x 20 m de largo. Material: Fibra de vidrio resistente, con adhesivo para fijación directa sobre la placa de yeso.	5		

186	Gabinete 290 alto x 210 ancho x 126 profundidad (medidas aproximadas)	2		
187	CAJA DE PASO 300MM X 220MM X 120MM Material: PVC	1		
188	CAJA DE PASO 100mm X 100 mm por X 80mm material: PVC	3		
189	CAJA DE PASO 200mm x 200mm x 80 mm, material: PVC	2		
190	CAJA TM tipo Dim de 8 bocas exterior, material: PVC	2		
191	DISTRIBUIDOR DE CARGA: barra para tierra 125 AMP	2		
192	DISTRIBUIDOR DE CARGA: Barra para neutros 125 AMP	2		
193	RIEL Din de 35 mm simétrico 0.10 Metros; Material: chapa CINC con Slots	3		
194	señal luminosa Modelo: D22 color: roja, 220V, led larga	10		
195	precinto 200 mm por 4.8mm, color negro, material: nylon	100		
196	precinto 100mm x 25mm, color blanco, resistencia 8 kilos aprox.	100		
197	PINTURA IMPERMEABILIZANTE FIBRADO, TRANSITABLE, EXTERIOR COLOR indistinto similar "sinteplast" - Presentación: 1 balde/tacho de 20 litros/kg.	150		
198	Manta Venda Elástica Geotextil Para membrana Líquida 1mt X 25mts	150		
199	RODILLOS PELO LARGO FIBRA 100% POLIESTER O LANA, MANGO DE PLASTICO N°22	35		
200	Pinceleta N.º 40 virola 4 similar: EL GALGO	25		
201	Termomagnética Dim 2x20 AMP	3		
202	Termomagnética Dim 2x16 AMP	10		
203	Disyuntor Diferencial 2x40 AMP	3		
204	Caño de Luz, material PVC tipo: Rígido M20	9		
205	Caño de Luz, material PVC tipo: Rigido M25	30		
206	Abrazadera Material: PVC en forma de "U" M20 abierta con base	20		
207	curva luz M25mm, material: PVC	10		
208	caja octogonal chica 080mm material: Chapa galvanizada	10		
209	Caja rectangular de embutir, Material: Chapa galvanizada de 080mm	20		
210	Bandeja Porta cable perforada 50x50 de 0.7mm de espesor	3		
211	Llave de embutir armada 5x10 2t 200W de 10AMP	20		
212	Llave embutir armada 5x10 1t 220W de 20AMP	5		
213	Llave embutir armada 5x10 1pto	10		
214	Llave embutir armada 5x10 1t 220W de 10AMP	5		
215	caja para cable canal 130x90, Material: PVC	5		
216	cable normalizado 1x2.5mm, bicolor: verde-amarillo	100		
217	cable normalizado 1x2.5mm, color: celeste	100		
218	cable normalizado 1x2.5mm, color: marrón	100		
219	cable normalizado 1x4mm, bicolor: verde-amarillo	100		
220	cable normalizado 1x4mm, color: celeste	100		
221	cable normalizado 1x4mm, color: marrón	100		

222	cable taller 2x1.5mm color negro	100		
223	jabalina acero-cobre 1 metro x 3.8 pulgadas con toma corriente	2		
224	Cámara de inspección de jabalina 150 x 150 mm, material PVC	2		
225	cable normalizado 1x6mm, bicolor: verde-amarillo	5		
226	Placa Cielorraso Desmontable MEDIDAS:61cm altura x 61cm anchura Espesor: 15 mm Material: fibra mineral acústico Modelo texturada, pintadas con látex blanco. Reflectancia lumínica %80. presentación en caja de 16 unidades. Marca: Armstrong Modelo: CORTEGA 770"	34		

$

La presente cotización implica el total conocimiento y aceptación del pliego de bases y condiciones particulares, sus Anexos y del pliego de especificaciones técnicas que rigen este proceso.

Firma: ……..……..

Aclaración: ……..……

ANEXO II Formulario único de oferta (continuación)

DATOS DEL OFERENTE

Licitación Privada N° 10/26

Expediente N°: 26/26

Fecha de Apertura: 24 de agosto de 2026

Nombre comercial: .....

Titular: Razón social o nombre y apellido:……..…...

Domicilio: .....Localidad: .....

CUIT: ...…….....

Actividad Comercial: …….

Nota: Se acompaña copia del Estatuto social vigente.

SON PESOS …… $.....,….

El precio cotizado deberá ser FINAL con todos los impuestos incluidos.

La presente oferta estará vigente por sesenta (60) días corridos desde la fecha de apertura de ofertas.

Todos los objetos cotizados son nuevos y su fabricación se encuentra garantizada, conforme los términos de la ley 24.240 y sus modificatorias.

La entrega de los bienes estará a cargo de esta parte oferente. Si se tratara de material para ensamblar, serán entregados armados.

Firma: ……..……

Aclaración: ……..……

Fecha: ……..

ANEXO III

INSTRUCTIVO OBTENCIÓN DE HASH PARA PRESENTACIÓN DE OFERTA POR CORREO ELECTRÓNICO

Deberá realizar la presentación de su oferta en UN (1) único archivo (a no ser que el tamaño del mismo supere el límite para sellado de 25MB) en formato PDF (acompañando en el mismo acto la documentación detallada en la cláusula CUARTA). Dicho archivo deberá estar sellado mediante la herramienta Sello de Tiempo de Blockchain Federal Argentina (BFA).

El enlace de verificación que se obtiene al procesar el archivo a través de dicha web, se denomina HASH (método criptográfico para encriptar archivos) y es el enlace que queda asociado a la oferta. Éste deberá ser enviado por el oferente al correo electrónico presentaciones.ofertas@unahur.edu.ar.

Sello de tiempo 2.0

1. Ingresar en la página https://bfa.escribanodigital.ar/#/, donde deberá loguearse con alguna de las opciones establecidas.
2. Se abrirá la página "Sello de tiempo 2.0" donde se podrá arrastrar/buscar el archivo PDF que contenga la oferta a presentar. Luego **presionar sellar**.
3. En caso de que la oferta se encuentre dividida en más de un PDF (la encriptación tiene un límite de tamaño de 25 MB) se deberán enviar todos los HASH que completen y correspondan a todos los archivos que integren el total de la oferta.
4. Copiar y Guardar el ***"Enlace de verificación"*** de cada de uno de los archivos subidos.

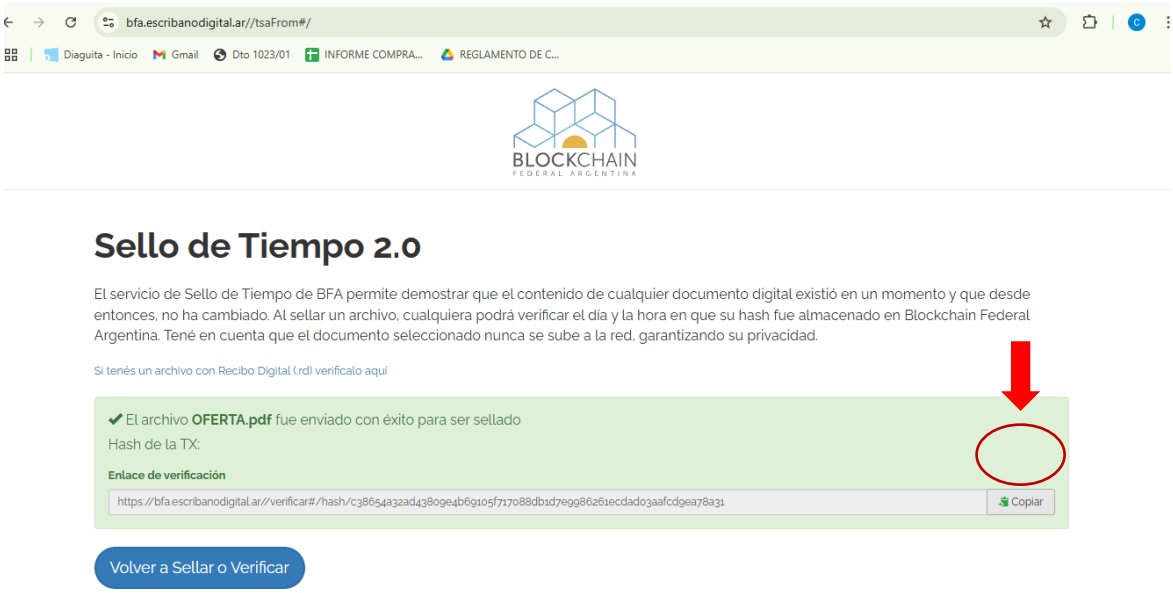

5. Enviar el/los HASH de el/los archivo/s correspondientes a la oferta hasta el día y horario pautados en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares correspondiente, en el cuerpo del mail.
6. Enviar el/los PDF que integren la oferta dentro del plazo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares correspondiente. Dicho PDF no debe haber sido modificado posteriormente a su sellado.

IMPORTANTE: No se tomarán como válidas aquellas ofertas que, habiendo sido enviadas en formato PDF al mail presentaciones.ofertas@unahur.edu.ar, no cuenten con su HASH presentado previamente en el plazo estipulado para el cumplimiento de la primera etapa de la presentación de ofertas.

Así mismo, el solo envío del HASH no será tomado como oferta válida sin la presentación del PDF correspondiente al mismo.

Las ofertas cuyo envío, tanto del HASH como del PDF sucediera fuera del horario estipulado, no serán abiertas.

Los archivos enviados en formato PDF se verificarán en la página BFA para corroborar su validez durante el Acto de apertura.