Descripción:

Ancho x Profundidad x Alto: 1.00m x 0.70m x 0.50m

Espesor chapa acero inoxidable: 0,9mm

Conducto: 43,5cm

Tipo de acero AISI430

Extractor: Centrífugo de 220V con motor de 1400rpm 1,5 con protección IP55

Medidas extractor: 435mm

Materiales extractor: Chapa DD pintada con antioxido y pintura sintética, espesor de 1,25mm

Caudal: 100 m3/m

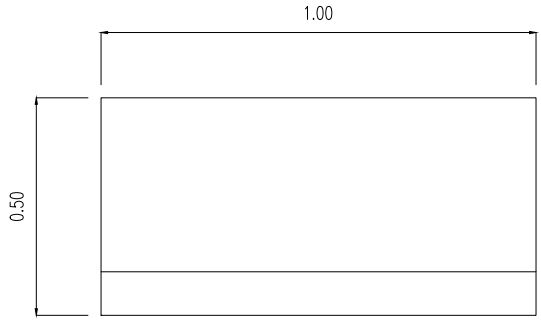

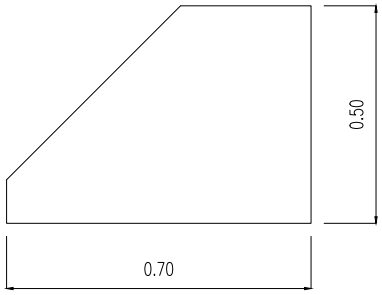

UNAHUR

NOMBRE

CAMPANA DE ACERO INOXIDABLE 100
frente y lateral.
cantidad: 3

PLANO N°

R-31